

## Гидроизоляция — это просто

Суть «Гипердесмо» хорошо отражают названия, которыми ее награждают потребители, — жидкая резина, холодная мастика, резиновая краска, полимерная мастика. Этот материал отлично зарекомендовал себя при гидроизоляции не только бассейнов, но и ванных комнат, кровли, подвалов, полов.

1. Бассейн в Нижнекамске, построенный с использованием гидроизоляции «Гипердесмо»
2. Нанесение мастики «Гипердесмо» на бетонное основание
3. Металлические банки с гидроизолирующей мастикой «Гипердесмо»



ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЗАГОРОДНЫХ КОТТЕДЖЕЙ, ПРИСТУПАЮЩИМ К СТРОИТЕЛЬСТВУ СОБСТВЕННОГО БАССЕЙНА, ПРИДЕТСЯ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК. СИСТЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НЕМАЛО, И ПРИ ВЫБОРЕ ЛУЧШЕГО ВАРИАНТА РУКОВОДСТВУЮТСЯ, КАК ПРАВИЛО, СООТНОШЕНИЕМ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА. ОДНУ ИЗ СИСТЕМ, КОТОРАЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОСТОТОЙ МОНТАЖА, А ГЛАВНОЕ, ОТНОСИТЕЛЬНО НИЗКОЙ ЦЕНОЙ, ПРЕДЛАГАЕТ ГРЕЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ALCHIMICA.

Гидроизолирующие материалы, образующие тонкую границу между водой и бетонным основанием, поставляются в виде широкой ленты, свернутой в рулон, или мастики, залитой в емкости разного объема. У каждого вида продукции есть свои положительные стороны. Хотя на рынке доминируют рулонные материалы, развивается и сегмент мастичных покрытий. Их преимущество в простоте нанесения на поверхность любой конфигурации и отсутствии швов в гидроизолирующем слое. Ассортимент мастичных покры-

тий существенно расширился в последнее время — особенно после появления на рынке мастик на полимерной основе.

Корпорация «ТемпСтройСистема» предлагает использовать для герметизации бассейнов однокомпонентную полиуретановую гидроизоляционную мастику «Гипердесмо» (*Hyperdesmo*), выпускаемую греческой компанией *ALCHIMICA*. Материал полимеризуется под воздействием влаги, содержащейся в воздухе, и превращается в бесшовную исключительно эластичную гидроизоляционную мембрану.

Он широко применяется для гидроизоляции и защиты от коррозии сложных и подвижных бетонных конструкций и подходит как для наружных, так и для внутренних работ.

### Технология применения гидроизоляционной мастики «Гипердесмо»

Залогом качественно выполненной гидроизоляции является тщательная подготовка основания, каковым могут быть бетон, полимерцементные смеси, металл, мозаика, старые битумные поверхности, дерево. Для

**ALCHIMICA** — одна из лидирующих компаний на европейском рынке, основной специализацией которой является разработка и производство гидроизоляционных полимерных материалов для строительства и промышленности. В России официальным дистрибьютором и единственной компанией, обладающей эксклюзивными правами на продажу продукции торговой марки **ALCHIMICA**, выступает корпорация «ТемпСтройСистема».


улучшения адгезии мастики к основанию сначала наносят слой праймера (грунтовки). В системе гидроизоляции бассейна «ТемпСтройСистема» применяет двухкомпонентный водоэмульсионный эпоксидный праймер «Аквадюр» (марки **ALCHIMICA**), отлично подходящий для влажных оснований. Полиуретановая мастика «Гипердесмо» наносится поверх праймера в 2–3 слоя для получения толщины покрытия 0,75–1,5 мм. Расход при этом — 1,0–2,0 кг/м<sup>2</sup>. Так как гидроизолирующая мастика не должна постоянно контактировать с хлорированной водой, ее защищают финишным лаком «Гипердесмо ADY» — однокомпонентным жидким материалом на основе полиуретановых смол и УФ-фильтров. Лак прозрачный, а мастика может

быть белой, красной, зеленой, серой или вишневой — эти цвета вполне подходят для внутренней поверхности чаши. Можно также после создания гидроизолирующего слоя облицевать бассейн плиткой, используя подходящий для этого клей.

Снаружи чашу изолируют от грунтовых вод с помощью двухкомпонентной полиуретаново-битумной мастики «Гипердесмо ПБ 2К», наносимой поверх праймера. Она выпускается только черного цвета.

У «Гипердесмо» есть как минимум два качества, привлекательных для потребителя. Во-первых, это недорогая система изоляции, а, во-вторых, для ее создания не нужен специалист высокой квалификации, такой, как, например, для укладки плитки.

При большой площади обрабатываемой поверхности непродуктивно пользоваться кистью или валиком для нанесения грунтовки или мастики. В этом случае «ТемпСтройСистема» рекомендует применять аппарат безвоздушного нанесения (например, Wagner HeavyCoat), который распыляет жидкий материал под высоким давлением через специальные форсунки. Аппарат не только существенно повышает производительность труда, но и создает качественную пленку одинаковой толщины, причем даже в таких местах, куда не добраться ни кистью, ни валиком.

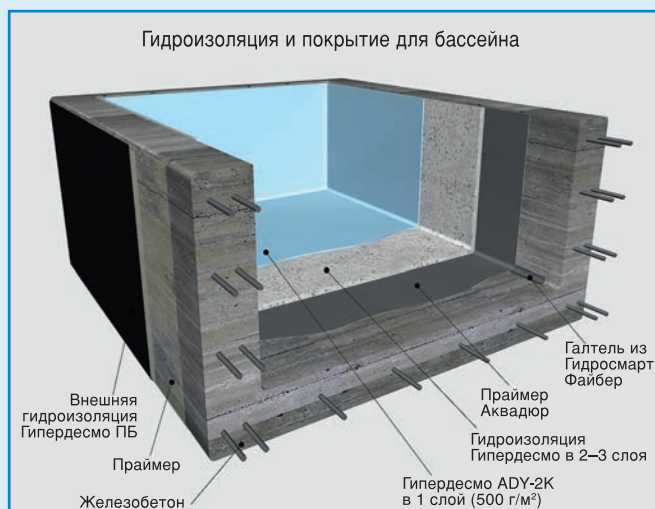


ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ

ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ

ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ

## ГИПЕРДЕСМО® / HYPERDESMO® ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

однокомпонентная полиуретановая мастика ГИПЕРДЕСМО®-Классик



для фундаментов



для заборов, парапетов, балконов и террас



для кровель










для бассейнов



гидроизоляция квартир

### Применение:

-  Устройство новых кровель и реконструкция старых кровель с различными основаниями: оцинкованный металл, рубероид, шифер, черепица;
-  Гидроизоляция бассейнов и резервуаров, в том числе с питьевой водой;
-  Гидроизоляция санитарных помещений и очистных сооружений;
-  Внешняя гидроизоляция фундаментов;
-  Защита ППУ-утеплителя;
-  Гидроизоляция под плитку или цементную стяжку;
-  Гидроизоляция балконов, террас.

### Цветовая гамма ГИПЕРДЕСМО®



БЕЛЫЙ



ЗЕЛЕНЫЙ



КРАСНЫЙ



ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЫЙ

Подробнее на сайте [гидроизоляция.рф](http://гидроизоляция.рф)  
В продаже в магазинах Леруа Мерлен и Castorama